


NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR CB 1000 R 2008 → ∞

Kit de fixation

- 1 patte de fixation
- 4 inserts filetés caoutchouc Ø5
- 1 support plastique
- 5 vis BHc 5x20 (petite tête)
- 5 rondelles plastique Ø5
- 1 agrafe filetée Ø5

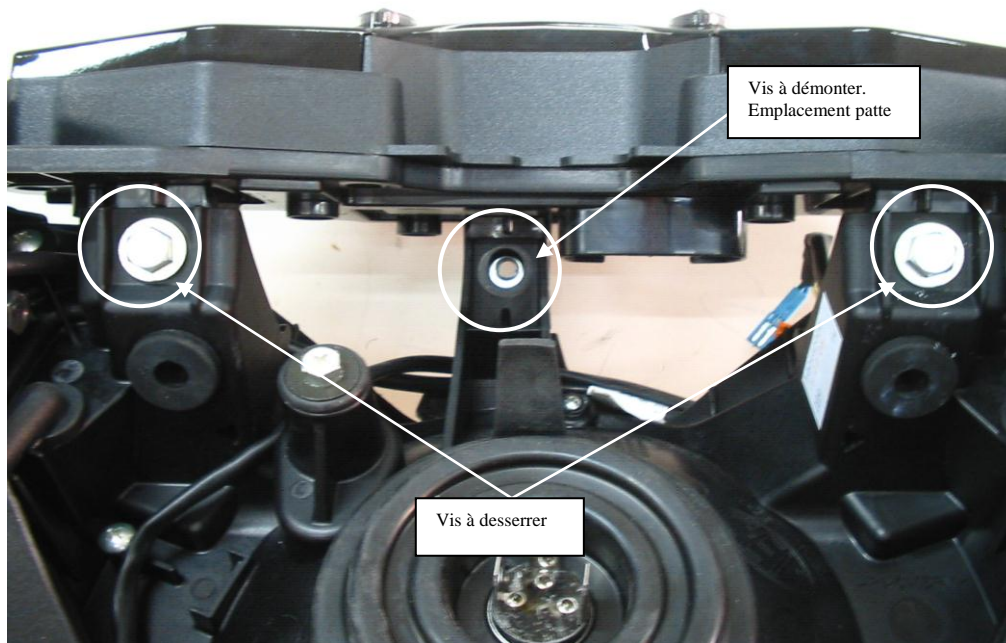

Montage

- Démontez la tête de fourche d'origine. Desserrez les 2 vis (celles indiquées sur la photo). Démontez la vis centrale.
- Positionnez l'agrafe sur la patte de fixation. Insérez la patte entre le bloc compteur et la patte d'origine de fixation compteur.
- Positionnez le support plastique. Remettez les 2 clips d'origine à leur emplacement. Mettez la vis BHc 5x20 au centre du support.
- Positionnez les inserts dans le support. Positionnez la bulle. La serrer grâce aux vis restantes. Les rondelles s'intercalent entre la vis et la bulle, et entre la vis et le support pour ne pas abimer l'élément.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.


* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON CB 1000 R 2008 → ∞

Fitting kit

- 1 fitting bracket
- 4 Ø5 rubber threaded fasteners
- 1 plastic support
- 5 BHc 5x20 screws (small head)
- 5 Ø5 plastic washers
- 1 threaded fastener

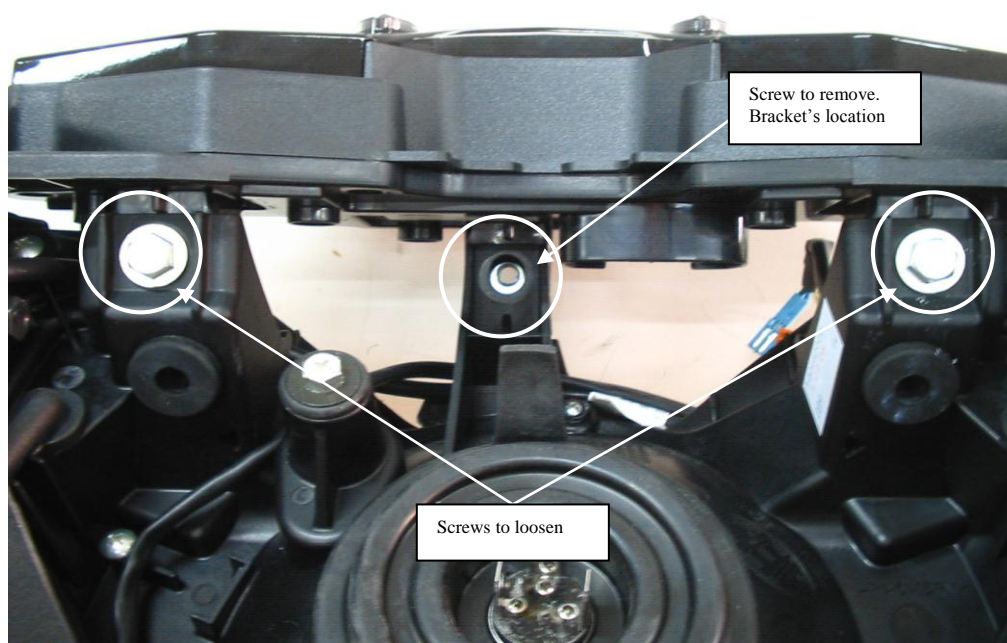

Assembly

- Remove the original head fairing and loosen the 2 screws shown on the picture. Then remove the central screw.
- Place the fastener on the fitting bracket. Insert the provided bracket between the whole of the meter and the original fitting bracket of the meter.
- Place the plastic support. Replace the 2 original clips at their location. Put the BHc 5x20 screw at the middle of the support.
- Place the inserts into the support. Place the screen. Tighten it thanks to the remaining screws. Spacers have to be inserted between the screw and the screen, and between the screw and the support not to damage the piece.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.