


TETE DE FOURCHE ERMAX ADAPTABLE SUR 675 STREET TRIPLE 2008/2011 675 STREET TRIPLE R 2009/2011



Position des vis de fixation du tableau de bord

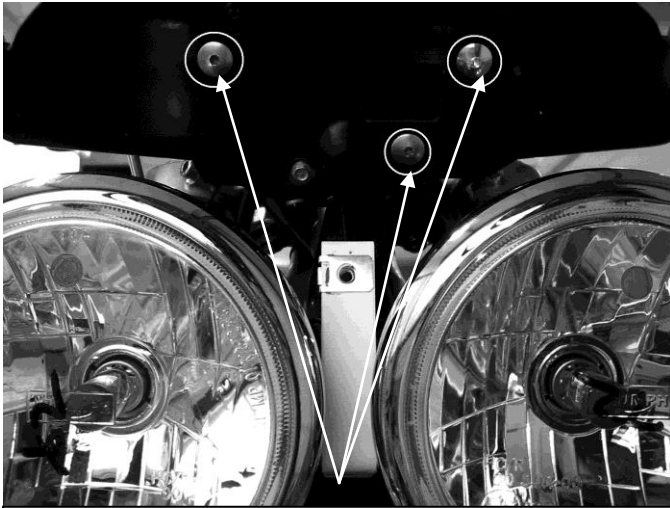

Position de la vis de fixation de la patte

Kit de fixation

- 1 patte de fixation
- 3 vis BHc 5×15 (petite tête)
- 6 inserts caoutchouc
- 3 vis BHc 6×10
- 1 tableau de bord « ABS » spécifique gravé ST
- 3 rondelles plastique Ø5
- 4 vis plastique 5×15
- 1 agrafe filetée Ø5
- 1 bulle

Montage


- Démontez le cache arrière du compteur, débranchez la fiche d'alimentation et montez le tableau de bord à l'aide des 3 vis BHc 6×10.
- Fixez la patte de fixation entre les deux optiques de phare, mettez en place l'agrafe filetée, rebranchez le compteur (voir photo).
- Fixez la bulle sur la tête de fourche à l'aide des 4 vis plastique 5×15, des 4 inserts caoutchouc Ø5.
- Positionnez la tête de fourche sur la moto, mettez en place les inserts caoutchouc et fixez la tête de fourche à l'aide des 3 vis BHc 5×15 et des 3 rondelles plastique Ø5.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

*ERMAX NOSE FAIRING ADAPTABLE ON
675 STREET TRIPLE 2008/2011
675 STREET TRIPLE R 2009/2011*

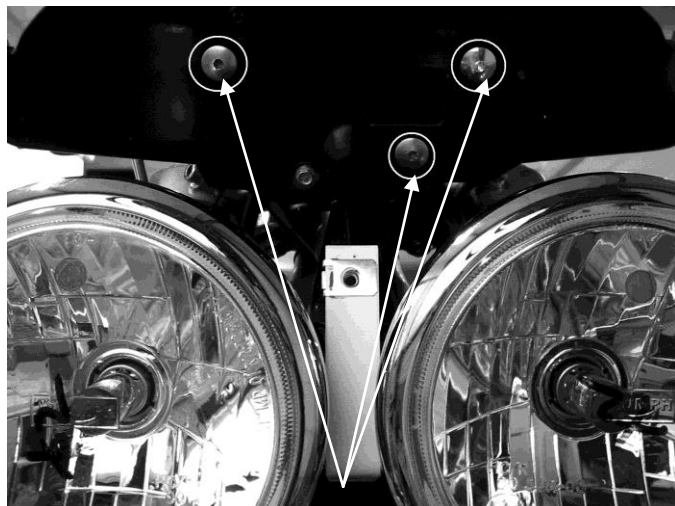

Location of the dashboard's fitting screws



Location of bracket's fitting screw

Fitting kit

- 1 fitting bracket
- 3 BHc 5×15 screws (little head)
- 6 rubber inserts
- 3 BHc 6×10 screws (big head)
- 1 « ABS » dashboard
- 3 Ø5 plastic washers
- 4 5×15 plastic screw
- 1 Ø5 threaded fastener
- 1 screen

Assembly

- Remove the rear cover of the meter and his fix, disconnect the feeder and fit the dashboard thanks to the 3 BHc 6×10screws.
- Fix the fitting bracket between the headlights units, place the threaded fasteners and reconnect the meter (see photo).
- Fit the screen on the nose fairing with the 4 5×15 plastic screws and the 4 Ø5 rubber inserts.
- Place the nose fairing on the motorbike, place the rubber inserts and fix the nose fairing with the 3 BHc 5×15 screws and the 3 Ø5 plastic washers.

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be neither retaken nor exchanged.
- * Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.